



Agregaty spawalnicze / motospawarki – znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma lub jest utrudniony dostęp do sieci energetycznej. Agregaty prądowórcze z modułem spawarki znajdują szerokie zastosowanie przy budowie i remontach: rurociągów, mostów, torowisk, dróg, sieci instalacji elektrycznej, ... itd. Regulacja prądu spawania oraz możliwość zastosowania różnej grubości elektrod, zapewniają uniwersalność zastosowań. Urządzenia te mogą również działać jak konwencjonalne agregaty prądowórcze i służyć do zasilania innych urządzeń elektrycznych.

1. Agregaty prądowórczo-spawalnicze 220-300A, spawające prądem stałym – silniki benzynowe i wysokoprężne.

Model	Moc 400V	Max prąd spawania	Silnik	Zużycie paliwa przy 100% obc l/h	Wymiary LxWxH cm	Ciężar kg	Poj. Zbiornika	Cena netto rozruch ręczny	Cena netto rozruch elektryczny
Silniki benzynowe									
SMW-220DC-K	7kVA	220A-DC	Kohler CH440	2,5	80x57x54	92	7,3 l	4 990,00 zł	5 990,00 zł
SMW-220DCk-K*	9,2kVA	220A-DC	Kohler CH440	2,5	80x57x54	94	7,3 l	5 580,00 zł	6 380,00 zł
SMW-220DC-S	7kVA	220A-DC	Subaru EX40	2,5	80x57x54	92	7 l	5 790,00 zł	-
SMW-220DCk-S*	8,8kVA	220A-DC	Subaru EX40	2,5	80x57x54	94	7 l	6 190,00 zł	-
FH7220S(E)	6,5kVA	220A-DC	Honda GX390	2,7	78x57x60	92	6,2 l	5 440,00 zł	7 280,00 zł
SMW-300DC-K	9,4kVA	300A-DC	Kohler CH730GS	4,6	95x65x67	180	20 l	-	13 720,00 zł
FV10300SE	10kVA	300A-DC	B&S Vanguard	4,9	90x65x62	167	16 l	-	16 900,00 zł
Silniki wysokoprężne									
SMW-220DC-L	7kVA	220A-DC	Lombardini 15LD500	1,6	95x65x67	130	20 l	-	11 720,00 zł
SMW-220DCk-L*	8kVA	220A-DC	Lombardini 15LD500	1,6	95x65x67	130	20 l	-	12 330,00 zł
SMW-220DCk-L/11	11kVA	220A-DC	Lombardini 25LD425	2,5	95x65x67	160	20 l	-	15 660,00 zł
SMW-300DC-L	9,4kVA	300A-DC	Lombardini 12LD477	3,1	95x65x67	220	20 l	-	19 950,00 zł

Wózek transportowy z kółkami: **350,00 PLN netto**


*Agregaty spawalnicze SMW-220DCk-K/S/L o mocy **5,5kW/230V – cena jak w wersji trójfazowej**



2. Agregaty prądowórczo-spawalnicze spawające prądem stałym o wysokiej częstotliwości – silniki benzynowe i wysokoprężne.

Rozdział mocy spawarki HDC umożliwia jednoczesne wykorzystanie spawarki i agregatu.

Rozdział mocy spawarki HDC - możliwość jednoczesnego wykorzystania spawarki i agregatu

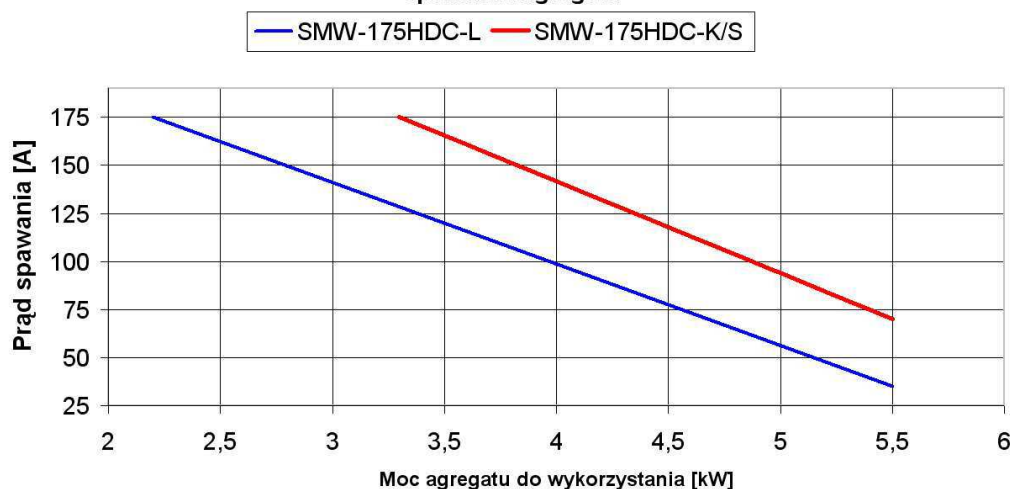

Model	Moc 230V	Max prąd spawania	Silnik	Zużycie paliwa przy 100% obc l/h	Wymiary LxWxH cm	Ciężar kg	Poj. Zbiornika	Cena netto rozruch ręczny	Cena netto rozruch elektryczny
Silniki benzynowe									
SMW-175HDC-K	5,5kW	175A-HDC	Kohler CH440	2,5	80x57x67	93	7,3 l	6 690,00 zł	7 490,00 zł
SMW-220DCk-S	5,5kW	175A-HDC	Subaru EX40	2,5	80x57x67	97	7,3 l	7 290,00 zł	-
Silniki wysokoprężne									
SMW-175HDC-L	5,5kW	175A-HDC	Lombardini 15LD500	1,6	95x65x67	135	20 l	-	13 450,00 zł

Wózek transportowy z kółkami: **350,00 PLN netto**

Wszystkie spawarki serii SMW-175HDC dostępne są również w wersji trójfazowej o mocy max 4kW/400V – **cena bez zmian**